

遥控割草机 产品宣传册

REMOTE CONTROL LAWN MOWER CATALOGUE

专业遥控割草机及拖拉机属具制造商

Professional remote control lawn mowers and tractor
attachments manufacturer

山东肯拓机械有限公司

Shandong Kentop Machinery Co., Ltd.



轮式与履带式产品系列 / Wheeled and tracked mower range

中英对照完整版 | COMPLETE BILINGUAL EDITION

RC / LM 系列产品选型

RC / LM SERIES PRODUCT RANGE

覆盖轮式和履带式产品，按切割宽度、重量和作业空间选择机型。
Choose from wheeled and tracked models according to cutting width, machine weight and working space.

型号 / Model	切割宽度 / Width mm	切割高度 / Height mm	整机重量 / Weight kg	速度 / Speed km/h	页码 / Page
RC550W	—	70	105	5	4
RC550S	550	20–150	140	4	5
RC600S	550	20–150	163	4	6
RC600U	550	20–150	200	—	7
RC600T	550	20–150	175	4	8
LM800S	800	20–200	—	6	9
RC700T	700	20–150	300	5	10
RC800S	800	20–150	255	5	11
RC800U	800	20–150	255	5	12
RC800T	800	20–150	255	5	13
RC1000S	1000	20–180	330	0–5	14
RC800 PRO	800	—	330	0–8	15

“—” 表示未提供或待确认；不代表数值为零。
A dash indicates information not provided or awaiting confirmation; it does not mean zero.

遥控可减少跟随机器步行的负担，并方便调整作业路线。坡度、遥控距离与效率为标称值，实际表现取决于配置与工况。
Remote operation reduces the need to walk behind the machine and helps control its route. Slope, control range and output figures are ratings; actual performance depends on configuration and conditions.

R 系列产品选型

R SERIES PRODUCT RANGE

摆动刀与甩刀产品，覆盖 550–1200 mm 切割宽度。

Swing-blade and flail models with cutting widths from 550 to 1200 mm.

型号 / Model	切割宽度 / Width mm	切割高度 / Height mm	净重 / Net weight kg	产品 / Product 页 / Page	包装 / Packing 页 / Page
R55	550	20–150	135	16	27
R90 · 452 cc	900	20–150	308	17	27
R90 · 608 cc	900	20–150	322	18	27
R80	800	20–200	338	19	28
R100	1000	20–200	346	20	28
R120	1200	20–200	356	21	28
R80S	800	20–200	345	22	29
R100S	1000	20–200	358	23	29
R120S	1200	20–200	366	24	29
R100T	1000	20–200	405	25	30
R120T	1200	20–200	420	26	30

R90 按 452 cc 与 608 cc 配置分别列示；R / S / T 系列的动力选项和包装参数请参阅对应页面。

R90 is listed separately for 452 cc and 608 cc configurations. See the relevant pages for R / S / T engine options and packing data.

遥控与刀具：31–35 页；应用与维护：36–37 页；其他遥控：38–40 页；SH / Electric：41–53 页；联系：54 页。

Controls and blades: pp. 31–35. Applications and care: pp. 36–37. Other controls: pp. 38–40. SH / Electric: pp. 41–53. Contact: p. 54.

RC550W

轮式遥控割草机 / Wheeled remote control lawn mower



轮式底盘搭配 24 V 70 Ah 电池。适用于果园、庭院和道路绿化养护。

A wheeled chassis with a 24 V 70 Ah battery for orchard, garden and roadside maintenance.

轮式行走 | Wheeled travel

遥控启停 | Remote start and stop

集成电路控制器 | Integrated circuit controller

参数	Specification	数值 / Value
整机尺寸	Machine dimensions	980 × 880 × 460 mm
包装尺寸	Package dimensions	1030 × 930 × 630 mm
整机重量	Machine weight	105 kg
包装重量	Gross weight	135 kg
切割高度	Cutting height	70 mm
行走速度	Travel speed	5 km/h
电池电压与容量	Battery voltage / capacity	24 V / 70 Ah
启动方式	Starting method	遥控启停 / Remote start-stop
标称最大坡度	Rated maximum slope	35°
标称续航	Rated battery runtime	4–5 h
发动机排量	Engine displacement	225 cc
燃油箱容量	Fuel tank capacity	1.2 L
油耗	Fuel consumption	1.2 L/h
机油容量	Engine oil capacity	0.6 L

续航随负载和工况变化。切割宽度待确认。

Runtime varies with load and conditions. Cutting width requires confirmation.

尺寸按长 × 宽 × 高排列。配置与性能以订单确认参数为准。Dimensions are L × W × H. Configuration and performance are subject to order confirmation.

RC550S

履带式遥控割草机 / Tracked remote control lawn mower



550 mm 切割宽度，遥控调节切割高度，配备自发电系统与集成电路控制器。

A 550 mm cutting width, remotely adjustable cutting height, an onboard generating system and an integrated circuit controller.

遥控升降 | Remote deck lift

自发电系统 | Onboard generating system

225 cc 发动机 | 225 cc engine

参数	Specification	数值 / Value
整机尺寸	Machine dimensions	900 × 930 × 520 mm
包装尺寸	Package dimensions	950 × 980 × 670 mm
整机重量	Machine weight	140 kg
包装重量	Gross weight	170 kg
切割宽度	Cutting width	550 mm
切割高度	Cutting height	20–150 mm
升降方式	Deck adjustment	遥控升降 / Remote lift
行走速度	Travel speed	4 km/h
电池电压与容量	Battery voltage / capacity	24 V / 24 Ah
启动方式	Starting method	遥控启停 / Remote start-stop
标称最大坡度	Rated maximum slope	45°
发动机排量	Engine displacement	225 cc
燃油箱容量	Fuel tank capacity	1.2 L
油耗	Fuel consumption	1.2 L/h
机油容量	Engine oil capacity	0.6 L

尺寸按长 × 宽 × 高排列。配置与性能以订单确认参数为准。Dimensions are L × W × H. Configuration and performance are subject to order confirmation.

RC600S

履带式遥控割草机 / Tracked remote control lawn mower



无刷行走电机，搭配自发电系统、遥控升降和 RV225 发动机。
Brushless travel motors combined with an onboard generating system, remote deck lift and an RV225 engine.

- 无刷行走电机 | Brushless travel motors
- 遥控升降 | Remote deck lift
- 自发电系统 | Onboard generating system

参数	Specification	数值 / Value
整机尺寸	Machine dimensions	940 × 940 × 560 mm
包装尺寸	Package dimensions	990 × 990 × 730 mm
整机重量	Machine weight	163 kg
包装重量	Gross weight	203 kg
切割宽度	Cutting width	550 mm
切割高度	Cutting height	20–150 mm
升降方式	Deck adjustment	遥控升降 / Remote lift
行走速度	Travel speed	4 km/h
电池电压与容量	Battery voltage / capacity	24 V / 24 Ah
启动方式	Starting method	遥控启停 / Remote start-stop
标称最大坡度	Rated maximum slope	45°
标配发动机	Standard engine	RV225
燃油箱容量	Fuel tank capacity	1.2 L
油耗	Fuel consumption	1.2 L/h
机油容量	Engine oil capacity	0.6 L

尺寸按长 × 宽 × 高排列。配置与性能以订单确认参数为准。Dimensions are L × W × H. Configuration and performance are subject to order confirmation.

RC600U

履带式遥控割草机 / Tracked remote control lawn mower



紧凑型履带底盘，遥控启停与刀盘升降，配备 RV225 发动机及自发电系统。

A compact tracked chassis with remote start-stop, remote deck lift, an RV225 engine and an onboard generating system.

紧凑型车身 | Compact body

集成电路控制器 | Integrated circuit controller

自发电系统 | Onboard generating system

参数	Specification	数值 / Value
整机尺寸	Machine dimensions	930 × 900 × 640 mm
包装尺寸	Package dimensions	990 × 990 × 810 mm
整机重量	Machine weight	200 kg
包装重量	Gross weight	230 kg
切割宽度	Cutting width	550 mm
切割高度	Cutting height	20–150 mm
刀盘调节	Deck adjustment	遥控升降 / Remote lift
行走速度	Travel speed	待确认 / To be confirmed
电池电压	Battery voltage	24 V
电池容量	Battery capacity	待确认 / To be confirmed
启动方式	Starting method	遥控启停 / Remote start-stop
标称最大坡度	Rated maximum slope	45°
标配发动机	Standard engine	RV225
燃油箱容量	Fuel tank capacity	1.2 L
油耗	Fuel consumption	1.2 L/h
机油容量	Engine oil capacity	0.6 L
标称割草效率	Rated mowing output	1500 m ² /h

行走速度及电池容量待确认。

Travel speed and battery capacity require confirmation.

尺寸按长 × 宽 × 高排列。配置与性能以订单确认参数为准。Dimensions are L × W × H. Configuration and performance are subject to order confirmation.

RC600T

履带式遥控割草机 / Tracked remote control lawn mower



配备 RATO RV225 发动机、无刷行走电机与集成电路控制器，可遥控调节切割高度。

Equipped with a RATO RV225 engine, brushless travel motors and an integrated circuit controller, with remotely adjustable cutting height.

RATO RV225 发动机 | RATO RV225 engine

无刷行走电机 | Brushless travel motors

遥控升降 | Remote deck lift

参数	Specification	数值 / Value
整机尺寸	Machine dimensions	960 × 940 × 610 mm
包装尺寸	Package dimensions	1010 × 990 × 760 mm
整机重量	Machine weight	175 kg
包装重量	Gross weight	220 kg
切割宽度	Cutting width	550 mm
切割高度	Cutting height	20–150 mm
升降方式	Deck adjustment	遥控升降 / Remote lift
行走速度	Travel speed	4 km/h
电池电压与容量	Battery voltage / capacity	24 V / 24 Ah
启动方式	Starting method	遥控启停 / Remote start-stop
标称最大坡度	Rated maximum slope	45°
标配发动机	Standard engine	RATO RV225
燃油箱容量	Fuel tank capacity	1.2 L
油耗	Fuel consumption	1.2 L/h
机油容量	Engine oil capacity	0.6 L

尺寸按长 × 宽 × 高排列。配置与性能以订单确认参数为准。Dimensions are L × W × H. Configuration and performance are subject to order confirmation.

LM800S

柴油遥控制草机 / Diesel remote control lawn mower



采用 192F 风冷柴油机和增程动力系统，适用于果园、草地及杂草清理。支持遥控和手动操作。

A 192F air-cooled diesel engine with a range-extended power system for orchards, grass and weed clearance. Supports remote and manual control.

自动坡度调节 | Automatic slope adjustment

遥控与手动操作 | Remote and manual control

80 cm 作业宽度 | 80 cm working width

参数	Specification	数值 / Value
整机尺寸	Machine dimensions	1300 × 1000 × 800 mm
发动机型号	Engine model	192F 风冷柴油机 / Air-cooled diesel
额定功率	Rated power	12 hp
工作宽度	Working width	800 mm
工作高度	Working height	20–200 mm
发电机功率	Generator output	2 kW
坡度调节方式	Slope adjustment	自动调节 / Automatic
标称遥控距离	Rated remote control range	1000 m
动力模式	Power system	增程式 / Range-extended
最高行走速度	Maximum travel speed	6 km/h
刀片材质与厚度	Blade material / thickness	碳钢 / Carbon steel, 6 mm
控制方式	Control mode	遥控 + 手动 / Remote + manual
标称最大坡度	Rated maximum slope	55°
标称最大割草效率	Rated maximum mowing output	5000 m²/h

整机重量与包装信息待确认。

Machine weight and packing information require confirmation.

尺寸按长 × 宽 × 高排列。配置与性能以订单确认参数为准。Dimensions are L × W × H. Configuration and performance are subject to order confirmation.

RC700T

履带式遥控割草机 / Tracked remote control lawn mower



700 mm 切割宽度，搭配 13 hp 动力及遥控刀盘升降，适用于园林绿化养护。

A 700 mm cutting width with 13 hp power and remote deck lift for landscape maintenance.

700 mm 切割宽度 | 700 mm cutting width

遥控刀盘升降 | Remote deck lift

遥控器可升级 | Upgradable remote control

参数	Specification	数值 / Value
整机尺寸	Machine dimensions	1080 × 1080 × 660 mm
包装尺寸	Package dimensions	1130 × 1130 × 830 mm
整机重量	Machine weight	300 kg
包装重量	Gross weight	360 kg
切割宽度	Cutting width	700 mm
切割高度	Cutting height	20–150 mm
行走速度	Travel speed	5 km/h
电池电压与容量	Battery voltage / capacity	24 V / 40 Ah
标称最大坡度	Rated maximum slope	45°
刀盘调节	Deck adjustment	遥控升降 / Remote lift
发动机功率	Engine power	13 hp
燃油箱容量	Fuel tank capacity	5 L
机油容量	Engine oil capacity	1.2 L
标称割草效率	Rated mowing output	3200 m ² /h

尺寸按长 × 宽 × 高排列。配置与性能以订单确认参数为准。Dimensions are L × W × H. Configuration and performance are subject to order confirmation.

RC800S

履带式遥控割草机 / Tracked remote control lawn mower



履带式行走，配备遥控启停、一键急停和升降推杆。螺旋式硼钢刀片用于草地与杂草切割。
Tracked travel with remote start-stop, one-button emergency stop and a lift actuator. Spiral boron-steel blades are designed for grass and weed cutting.

- 无线集成控制 | Integrated wireless control
- 一键急停 | One-button emergency stop
- 硼钢刀片 | Boron-steel blades

参数	Specification	数值 / Value
整机尺寸	Machine dimensions	1100 × 1240 × 660 mm
包装尺寸	Package dimensions	1150 × 1290 × 840 mm
整机重量	Machine weight	255 kg
包装重量	Gross weight	310 kg
切割宽度	Cutting width	800 mm
切割高度	Cutting height	20–150 mm
行走速度	Travel speed	5 km/h
标称最大坡度	Rated maximum slope	45°
刀盘调节	Deck adjustment	遥控升降 / Remote lift
燃油箱容量	Fuel tank capacity	7.1 L
机油容量	Engine oil capacity	1.2 L
标称割草效率	Rated mowing output	3800 m²/h
电池系统电压	Battery system voltage	24 V
电池容量	Battery capacity	待确认 / To be confirmed

电池容量及启动电池配置以订单确认为准。
Battery capacity and starter-battery configuration are subject to order confirmation.

尺寸按长 × 宽 × 高排列。配置与性能以订单确认参数为准。Dimensions are L × W × H. Configuration and performance are subject to order confirmation.

RC800U

履带式遥控割草机 / Tracked remote control lawn mower



800 mm 切割宽度和遥控升降刀盘，发动机功率可按配置选择。

An 800 mm cutting width and remotely lifted cutting deck, with engine power depending on configuration.

800 mm 切割宽度 | 800 mm cutting width

24 V 40 Ah 电池 | 24 V 40 Ah battery

遥控刀盘升降 | Remote deck lift

参数	Specification	数值 / Value
整机尺寸	Machine dimensions	1150 × 1200 × 600 mm
包装尺寸	Package dimensions	1200 × 1250 × 770 mm
整机重量	Machine weight	255 kg
包装重量	Gross weight	310 kg
切割宽度	Cutting width	800 mm
切割高度	Cutting height	20–150 mm
行走速度	Travel speed	5 km/h
电池电压与容量	Battery voltage / capacity	24 V / 40 Ah
标称最大坡度	Rated maximum slope	45°
刀盘调节	Deck adjustment	遥控升降 / Remote lift
发动机功率选项	Engine power options	16 hp / 23 hp
燃油箱容量	Fuel tank capacity	7.1 L
机油容量	Engine oil capacity	1.2 L
标称割草效率	Rated mowing output	3800 m ² /h

发动机功率选项须在订货时确认。

Confirm the engine power option when ordering.

尺寸按长 × 宽 × 高排列。配置与性能以订单确认参数为准。Dimensions are L × W × H. Configuration and performance are subject to order confirmation.

RC800T

履带式遥控割草机 / Tracked remote control lawn mower



高强度方管焊接车架，双排轮支承结构，配备遥控启停、升降推杆及螺旋式硼钢刀片。

A welded high-strength square-tube frame with double-row wheel support, remote start-stop, a lift actuator and spiral boron-steel blades.

双排轮支承 | Double-row wheel support

452 cc 发动机 | 452 cc engine

遥控启停与急停 | Remote start-stop and emergency stop

参数	Specification	数值 / Value
整机尺寸	Machine dimensions	1100 × 1150 × 660 mm
包装尺寸	Package dimensions	1150 × 1200 × 840 mm
整机重量	Machine weight	255 kg
包装重量	Gross weight	310 kg
切割宽度	Cutting width	800 mm
切割高度	Cutting height	20–150 mm
行走速度	Travel speed	5 km/h
标称最大坡度	Rated maximum slope	45°
刀盘调节	Deck adjustment	遥控升降 / Remote lift
发动机排量	Engine displacement	452 cc
燃油箱容量	Fuel tank capacity	7.1 L
机油容量	Engine oil capacity	1.2 L
标称割草效率	Rated mowing output	3800 m²/h
电池系统电压	Battery system voltage	24 V
电池容量	Battery capacity	待确认 / To be confirmed

电池容量以订单确认为准。

Battery capacity is subject to order confirmation.

尺寸按长 × 宽 × 高排列。配置与性能以订单确认参数为准。Dimensions are L × W × H. Configuration and performance are subject to order confirmation.

RC1000S

宽幅履带式遥控割草机 / Wide-cut tracked remote control lawn mower



1000 mm 切割宽度，搭配隆鑫 608 cc 发动机和电动履带自行走系统，适用于草地、果园及绿化养护。

A 1000 mm cutting width with a LONCIN 608 cc engine and electric tracked travel for grass, orchards and landscape maintenance.

1000 mm 宽幅切割 | 1000 mm wide cut

发动机自充电 | Engine-driven charging

电动履带自行走 | Electric tracked travel

参数	Specification	数值 / Value
整机尺寸	Machine dimensions	1320 × 1400 × 650 mm
包装尺寸	Package dimensions	1370 × 1450 × 840 mm
整机重量	Machine weight	330 kg
切割宽度	Cutting width	1000 mm
刀盘高度调节	Deck height adjustment	10–180 mm
切割高度	Cutting height	20–180 mm
行走速度	Travel speed	0–5 km/h
标称最大坡度	Rated maximum slope	45°
充电方式	Charging method	发动机自充电 / Engine-driven
行走方式	Travel system	电动履带 / Electric tracked
标称最大遥控距离	Rated maximum control range	680 m
发动机	Engine	LONCIN 608 cc
发动机结构	Engine layout	立轴四冲程 / Vertical shaft, 4-stroke
启动方式	Starting method	电启动 / Electric start
燃油	Fuel	92 号汽油 / 92 RON gasoline

刀盘调节范围与实际留茬高度为不同参数。

Deck adjustment range and actual cutting height are separate specifications.

尺寸按长 × 宽 × 高排列。配置与性能以订单确认参数为准。Dimensions are L × W × H. Configuration and performance are subject to order confirmation.

RC800 PRO

双缸履带式遥控制草机 / V-twin tracked remote control lawn mower



隆鑫 V 型双缸汽油机搭配混合动力行走系统，采用甩刀切割结构。

A LONCIN V-twin gasoline engine paired with a hybrid travel system and a swinging-blade cutting system.

764 cc V 型双缸 | 764 cc V-twin engine

双行走电机 | Dual travel motors

遥控油门与急停 | Remote throttle and emergency stop

参数	Specification	数值 / Value
整机尺寸	Machine dimensions	1300 × 1160 × 700 mm
整机重量	Machine weight	330 kg
发动机类型	Engine type	汽油 V 型双缸 / Gasoline V-twin
发动机品牌与排量	Engine brand / displacement	LONCIN / 764 cc
标称发动机功率	Rated engine power	26 hp
启动系统	Starting system	电启动 + 遥控 / Electric + remote
行走速度	Travel speed	0–8 km/h
切割系统	Cutting system	甩刀 / Swinging blades
切割宽度	Cutting width	800 mm
标称最大坡度	Rated maximum slope	50°
标称灌木切割直径	Rated shrub cutting diameter	≤ 30 mm

灌木切割能力随材质、状态和工况变化。

Shrub-cutting capability varies with material, condition and operating environment.

尺寸按长 × 宽 × 高排列。配置与性能以订单确认参数为准。Dimensions are L × W × H. Configuration and performance are subject to order confirmation.

R55

履带式遥控割草机 / Tracked remote control lawn mower



参数 (续) / Specifications	数值 / Value
整机尺寸 (长×宽×高) Dimensions (L × W × H)	98 × 90 × 47 cm
包装尺寸 (长×宽×高) Package dimensions (L × W × H)	105 × 95 × 62 cm
整机净重 Net weight	135 kg
包装毛重 Gross weight	160 kg
机油容量 Engine oil capacity	0.5 L
燃油箱容量 Fuel tank capacity	1.4 L
20 英尺 / 40 英尺装柜量 20' / 40' Quantity	36 / 96
人工替代量 (原文) * Replaces*	5 人/小时 5 workers/hour

参数	Specification	数值 / Value
切割宽度*	Cutting width*	550 mm / 55 cm 21 in
切割高度 (可调)	Adjustable cutting height	20–150 mm / 2–15 cm
发动机	Engine	1P75FD 汽油 / Gasoline
发动机排量	Displacement	224 cc
发动机功率	Engine power	7.5 hp
启动方式	Starting method	手动 / 电启动 Manual / electric
切割系统	Cutting system	碎草还田 / Mulching
刀片数量与类型	Blade quantity / type	2 片摆动刀 / Swing blades
甩刀形状	Flail shape	* (原文符号 / Source symbol)
驻车制动	Parking brake	自动 / Automatic
草木茎径 (标称)	Rated vegetation diameter	草 / 轻型灌木: 20 mm Grass / light brush
最大行走速度 (原文)	Max. walking speed (source)	2–5 km/h
无刷行走电机	Brushless travel motor	550 W
行走方向	Travel direction	双向 / Both directions
标称割草效率*	Rated productivity*	2200 m²/h 0.55 acres/h
电池配置	Battery configuration	12 V 12 Ah × 2
遥控器	Remote controller	R1 / KBR
刀盘遥控升降	Blade remote up / down	自动 / Automatic
发动机遥控启动	Remote engine start	选配 / Optional

* 英寸、英亩及人工替代量保留原资料标称，实际效率随工况变化；尺寸按长 × 宽 × 高排列。

* Inch/acre figures and workforce equivalents are source ratings. Output varies with conditions. Dimensions are L × W × H.

R90 · 452 cc

履带式遥控割草机 / Tracked remote control lawn mower



参数 (续) / Specifications	数值 / Value
整机尺寸 (长×宽×高) Dimensions (L × W × H)	134 × 130 × 56 cm
包装尺寸 (长×宽×高) Package dimensions (L × W × H)	140 × 136 × 72 cm
整机净重 Net weight	308 kg
包装毛重 Gross weight	348 kg
机油容量 Engine oil capacity	1.2 L
燃油箱容量 Fuel tank capacity	16 L
20 英尺 / 40 英尺装柜量 20' / 40' Quantity	16 / 32
人工替代量 (原文) * Replaces*	8 人/小时 8 workers/hour

参数	Specification	数值 / Value
切割宽度*	Cutting width*	900 mm / 90 cm 35 in
切割高度 (可调)	Adjustable cutting height	20–150 mm / 2–15 cm
发动机	Engine	1P92FD 汽油 / Gasoline
发动机排量	Displacement	452 cc
发动机功率	Engine power	16 hp
启动方式	Starting method	手动 / 电启动 Manual / electric
切割系统	Cutting system	碎草还田 / Mulching
刀片数量与类型	Blade quantity / type	4 片摆动刀 / Swing blades
甩刀形状	Flail shape	* (原文符号 / Source symbol)
驻车制动	Parking brake	自动 / Automatic
草木茎径 (标称)	Rated vegetation diameter	草 / 轻型灌木: 20 mm Grass / light brush
最大行走速度 (原文)	Max. walking speed (source)	2–5 km/h
无刷行走电机	Brushless travel motor	850 W
行走方向	Travel direction	双向 / Both directions
标称割草效率*	Rated productivity*	3600 m²/h 0.9 acres/h
电池配置	Battery configuration	12 V 12 Ah × 2
遥控器	Remote controller	R1 / KBR
刀盘遥控升降	Blade remote up / down	自动 / Automatic
发动机遥控启动	Remote engine start	选配 / Optional

* 英寸、英亩及人工替代量保留原资料标称，实际效率随工况变化；尺寸按长 × 宽 × 高排列。

* Inch/acre figures and workforce equivalents are source ratings. Output varies with conditions. Dimensions are L × W × H.

R90 · 608 cc

履带式遥控割草机 / Tracked remote control lawn mower



参数 (续) / Specifications	数值 / Value
整机尺寸 (长×宽×高) Dimensions (L × W × H)	108 × 125 × 40 cm
包装尺寸 (长×宽×高) Package dimensions (L × W × H)	136 × 141 × 72 cm
整机净重 Net weight	322 kg
包装毛重 Gross weight	360 kg
机油容量 Engine oil capacity	1.6 L
燃油箱容量 Fuel tank capacity	6.5 L
20 英尺 / 40 英尺装柜量 20' / 40' Quantity	16 / 32
人工替代量 (原文) * Replaces*	8 人/小时 8 workers/hour

参数	Specification	数值 / Value
切割宽度*	Cutting width*	900 mm / 90 cm 35 in
切割高度 (可调)	Adjustable cutting height	20–150 mm / 2–15 cm
发动机	Engine	1P96FD 汽油 / Gasoline
发动机排量	Displacement	608 cc
发动机功率	Engine power	18 hp
启动方式	Starting method	手动 / 电启动 Manual / electric
切割系统	Cutting system	碎草还田 / Mulching
刀片数量与类型	Blade quantity / type	4 片摆动刀 / Swing blades
甩刀形状	Flail shape	* (原文符号 / Source symbol)
驻车制动	Parking brake	自动 / Automatic
草木茎径 (标称)	Rated vegetation diameter	草 / 轻型灌木: 20 mm Grass / light brush
最大行走速度 (原文)	Max. walking speed (source)	2–5 km/h
无刷行走电机	Brushless travel motor	850 W
行走方向	Travel direction	双向 / Both directions
标称割草效率*	Rated productivity*	3600 m²/h 0.9 acres/h
电池配置	Battery configuration	12 V 12 Ah × 2
遥控器	Remote controller	C7pro
刀盘遥控升降	Blade remote up / down	自动 / Automatic
发动机遥控启动	Remote engine start	选配 / Optional

* 英寸、英亩及人工替代量保留原资料标称，实际效率随工况变化；尺寸按长 × 宽 × 高排列。

* Inch/acre figures and workforce equivalents are source ratings. Output varies with conditions. Dimensions are L × W × H.

R80

履带式遥控甩刀割草机 / Tracked remote control flail mower



参数 (续) / Specifications	数值 / Value
整机尺寸 (长×宽×高) Dimensions (L × W × H)	156 × 100 × 82 cm
包装尺寸 (长×宽×高) Package dimensions (L × W × H)	163 × 104 × 103 cm
整机净重 Net weight	338 kg
包装毛重 Gross weight	398 kg
机油容量 Engine oil capacity	1.65 / 1.2 L
燃油箱容量 Fuel tank capacity	5.5 / 6.5 L
20 英尺 / 40 英尺装柜量 20' / 40' Quantity	木箱 / Crate: 8 / 18 铁架 / Frame: 18 / 44
人工替代量 (原文) * Replaces*	7 人/小时 7 workers/hour

参数	Specification	数值 / Value
切割宽度*	Cutting width*	800 mm / 80 cm 31 in
切割高度 (可调)	Adjustable cutting height	20–200 mm / 2–20 cm
发动机	Engine	192 柴油 / Diesel 或汽油 / or gasoline
发动机排量	Displacement	585 / 459 cc
发动机功率	Engine power	12 / 18 hp
启动方式	Starting method	手动 / 电启动 Manual / electric
切割系统	Cutting system	碎草还田 / Mulching
刀片数量与类型	Blade quantity / type	32 片甩刀 / Flail blades
甩刀形状	Flail shape	Y 型 / S 型 / 锤刀 Y / S / Hammer
驻车制动	Parking brake	自动 / Automatic
草木茎径 (标称)	Rated vegetation diameter	草 / 轻型灌木: 60 mm Grass / light brush
最大行走速度 (原文)	Max. walking speed (source)	2–5 km/h
无刷行走电机	Brushless travel motor	850 W
行走方向	Travel direction	双向 / Both directions
标称割草效率*	Rated productivity*	3200 m²/h 0.8 acres/h
电池配置	Battery configuration	12 V 20 Ah × 2
遥控器	Remote controller	R1 / KBR
刀盘遥控升降	Blade remote up / down	手动 / 自动 Manual / automatic
发动机遥控启动	Remote engine start	选配 / Optional

* 英寸、英亩及人工替代量保留原资料标称，实际效率随工况变化；尺寸按长 × 宽 × 高排列。

* Inch/acre figures and workforce equivalents are source ratings. Output varies with conditions. Dimensions are L × W × H.

R100

履带式遥控甩刀割草机 / Tracked remote control flail mower



参数 (续) / Specifications	数值 / Value
整机尺寸 (长×宽×高) Dimensions (L × W × H)	156 × 117 × 82 cm
包装尺寸 (长×宽×高) Package dimensions (L × W × H)	163 × 122 × 103 cm
整机净重 Net weight	346 kg
包装毛重 Gross weight	415 kg
机油容量 Engine oil capacity	1.65 / 1.2 L
燃油箱容量 Fuel tank capacity	5.5 / 6.5 L
20 英尺 / 40 英尺装柜量 20' / 40' Quantity	木箱 / Crate: 8 / 18 铁架 / Frame: 18 / 44
人工替代量 (原文) * Replaces*	9 人/小时 9 workers/hour

参数	Specification	数值 / Value
切割宽度*	Cutting width*	1000 mm / 100 cm 39 in
切割高度 (可调)	Adjustable cutting height	20–200 mm / 2–20 cm
发动机	Engine	192 柴油 / Diesel 或汽油 / or gasoline
发动机排量	Displacement	585 / 459 cc
发动机功率	Engine power	12 / 18 hp
启动方式	Starting method	手动 / 电启动 Manual / electric
切割系统	Cutting system	碎草还田 / Mulching
刀片数量与类型	Blade quantity / type	40 片甩刀 / Flail blades
甩刀形状	Flail shape	Y 型 / S 型 / 锤刀 Y / S / Hammer
驻车制动	Parking brake	自动 / Automatic
草木茎径 (标称)	Rated vegetation diameter	草 / 轻型灌木: 60 mm Grass / light brush
最大行走速度 (原文)	Max. walking speed (source)	2–5 km/h
无刷行走电机	Brushless travel motor	850 W
行走方向	Travel direction	双向 / Both directions
标称割草效率*	Rated productivity*	4000 m ² /h 1 acre/h
电池配置	Battery configuration	12 V 20 Ah × 2
遥控器	Remote controller	R1 / KBR
刀盘遥控升降	Blade remote up / down	手动 / 自动 Manual / automatic
发动机遥控启动	Remote engine start	选配 / Optional

* 英寸、英亩及人工替代量保留原资料标称，实际效率随工况变化；尺寸按长 × 宽 × 高排列。

* Inch/acre figures and workforce equivalents are source ratings. Output varies with conditions. Dimensions are L × W × H.

R120

履带式遥控甩刀割草机 / Tracked remote control flail mower



参数 (续) / Specifications	数值 / Value
整机尺寸 (长×宽×高) Dimensions (L × W × H)	156 × 138 × 82 cm
包装尺寸 (长×宽×高) Package dimensions (L × W × H)	163 × 143 × 103 cm
整机净重 Net weight	356 kg
包装毛重 Gross weight	432 kg
机油容量 Engine oil capacity	1.65 / 1.2 L
燃油箱容量 Fuel tank capacity	5.5 / 6.5 L
20 英尺 / 40 英尺装柜量 20' / 40' Quantity	木箱 / Crate: 8 / 16 铁架 / Frame: 15 / 30
人工替代量 (原文) * Replaces*	11 人/小时 11 workers/hour

参数	Specification	数值 / Value
切割宽度*	Cutting width*	1200 mm / 120 cm 47 in
切割高度 (可调)	Adjustable cutting height	20–200 mm / 2–20 cm
发动机	Engine	195F 柴油 / Diesel 或 192 汽油 / gasoline
发动机排量	Displacement	620 / 459 cc
发动机功率	Engine power	15 / 18 hp
启动方式	Starting method	手动 / 电启动 Manual / electric
切割系统	Cutting system	碎草还田 / Mulching
刀片数量与类型	Blade quantity / type	48 片甩刀 / Flail blades
甩刀形状	Flail shape	Y 型 / S 型 / 锤刀 Y / S / Hammer
驻车制动	Parking brake	自动 / Automatic
草木茎径 (标称)	Rated vegetation diameter	草 / 轻型灌木: 60 mm Grass / light brush
最大行走速度 (原文)	Max. walking speed (source)	2–5 km/h
无刷行走电机	Brushless travel motor	850 W
行走方向	Travel direction	双向 / Both directions
标称割草效率*	Rated productivity*	4800 m ² /h 1.2 acres/h
电池配置	Battery configuration	12 V 20 Ah × 2
遥控器	Remote controller	R1 / KBR
刀盘遥控升降	Blade remote up / down	手动 / 自动 Manual / automatic
发动机遥控启动	Remote engine start	选配 / Optional

* 英寸、英亩及人工替代量保留原资料标称，实际效率随工况变化；尺寸按长 × 宽 × 高排列。

* Inch/acre figures and workforce equivalents are source ratings. Output varies with conditions. Dimensions are L × W × H.

R80S

履带式遥控甩刀割草机 / Tracked remote control flail mower



参数 (续) / Specifications	数值 / Value
整机尺寸 (长×宽×高) Dimensions (L × W × H)	156 × 100 × 86 cm
包装尺寸 (长×宽×高) Package dimensions (L × W × H)	163 × 104 × 108 cm
整机净重 Net weight	345 kg
包装毛重 Gross weight	405 kg
机油容量 Engine oil capacity	1.8 L
燃油箱容量 Fuel tank capacity	12 L
20 英尺 / 40 英尺装柜量 20' / 40' Quantity	12 / 28
人工替代量 (原文) * Replaces*	7 人/小时 7 workers/hour

参数	Specification	数值 / Value
切割宽度*	Cutting width*	800 mm / 80 cm 31 in
切割高度 (可调)	Adjustable cutting height	20–200 mm / 2–20 cm
发动机	Engine	LONCIN 2V80FD / 2V80FD EFI
发动机排量	Displacement	764 cc
发动机功率	Engine power	24 / 27 hp
启动方式	Starting method	手动 / 电启动 Manual / electric
切割系统	Cutting system	碎草还田 / Mulching
刀片数量与类型	Blade quantity / type	32 片甩刀 / Flail blades
甩刀形状	Flail shape	Y 型 / S 型 / 锤刀 Y / S / Hammer
驻车制动	Parking brake	自动 / Automatic
草木茎径 (标称)	Rated vegetation diameter	草 / 轻型灌木: 60 mm Grass / light brush
最大行走速度 (原文)	Max. walking speed (source)	2–5 km/h
无刷行走电机	Brushless travel motor	850 W
行走方向	Travel direction	双向 / Both directions
标称割草效率*	Rated productivity*	3200 m ² /h 0.8 acres/h
电池配置	Battery configuration	12 V 20 Ah × 2
遥控器	Remote controller	R1 / KBR
刀盘遥控升降	Blade remote up / down	自动 / Automatic
发动机遥控启动	Remote engine start	选配 / Optional

* 英寸、英亩及人工替代量保留原资料标称，实际效率随工况变化；尺寸按长 × 宽 × 高排列。

* Inch/acre figures and workforce equivalents are source ratings. Output varies with conditions. Dimensions are L × W × H.

R100S

履带式遥控甩刀割草机 / Tracked remote control flail mower



参数 (续) / Specifications	数值 / Value
整机尺寸 (长×宽×高) Dimensions (L × W × H)	156 × 120 × 86 cm
包装尺寸 (长×宽×高) Package dimensions (L × W × H)	163 × 125 × 108 cm
整机净重 Net weight	358 kg
包装毛重 Gross weight	426 kg
机油容量 Engine oil capacity	1.8 L
燃油箱容量 Fuel tank capacity	12 L
20 英尺 / 40 英尺装柜量 20' / 40' Quantity	8 / 18
人工替代量 (原文) * Replaces*	9 人/小时 9 workers/hour

参数	Specification	数值 / Value
切割宽度*	Cutting width*	1000 mm / 100 cm 39 in
切割高度 (可调)	Adjustable cutting height	20–200 mm / 2–20 cm
发动机	Engine	LONCIN 2V80FD / 2V80FD EFI
发动机排量	Displacement	764 cc
发动机功率	Engine power	24 / 27 hp
启动方式	Starting method	手动 / 电启动 Manual / electric
切割系统	Cutting system	碎草还田 / Mulching
刀片数量与类型	Blade quantity / type	40 片甩刀 / Flail blades
甩刀形状	Flail shape	Y 型 / S 型 / 锤刀 Y / S / Hammer
驻车制动	Parking brake	自动 / Automatic
草木茎径 (标称)	Rated vegetation diameter	草 / 轻型灌木: 60 mm Grass / light brush
最大行走速度 (原文)	Max. walking speed (source)	2–5 km/h
无刷行走电机	Brushless travel motor	850 W
行走方向	Travel direction	双向 / Both directions
标称割草效率*	Rated productivity*	4000 m ² /h 1 acre/h
电池配置	Battery configuration	12 V 20 Ah × 2
遥控器	Remote controller	R1 / KBR
刀盘遥控升降	Blade remote up / down	自动 / Automatic
发动机遥控启动	Remote engine start	选配 / Optional

* 英寸、英亩及人工替代量保留原资料标称，实际效率随工况变化；尺寸按长 × 宽 × 高排列。

* Inch/acre figures and workforce equivalents are source ratings. Output varies with conditions. Dimensions are L × W × H.

R120S

履带式遥控甩刀割草机 / Tracked remote control flail mower



参数 (续) / Specifications	数值 / Value
整机尺寸 (长×宽×高) Dimensions (L × W × H)	156 × 140 × 86 cm
包装尺寸 (长×宽×高) Package dimensions (L × W × H)	163 × 143 × 108 cm
整机净重 Net weight	366 kg
包装毛重 Gross weight	440 kg
机油容量 Engine oil capacity	1.8 L
燃油箱容量 Fuel tank capacity	12 L
20 英尺 / 40 英尺装柜量 20' / 40' Quantity	8 / 16
人工替代量 (原文) * Replaces*	11 人/小时 11 workers/hour

参数	Specification	数值 / Value
切割宽度*	Cutting width*	1200 mm / 120 cm 47 in
切割高度 (可调)	Adjustable cutting height	20–200 mm / 2–20 cm
发动机	Engine	LONCIN 2V80FD / 2V80FD EFI
发动机排量	Displacement	764 cc
发动机功率	Engine power	24 / 27 hp
启动方式	Starting method	手动 / 电启动 Manual / electric
切割系统	Cutting system	碎草还田 / Mulching
刀片数量与类型	Blade quantity / type	48 片甩刀 / Flail blades
甩刀形状	Flail shape	Y 型 / S 型 / 锤刀 Y / S / Hammer
驻车制动	Parking brake	自动 / Automatic
草木茎径 (标称)	Rated vegetation diameter	草 / 轻型灌木: 60 mm Grass / light brush
最大行走速度 (原文)	Max. walking speed (source)	2–5 km/h
无刷行走电机	Brushless travel motor	850 W
行走方向	Travel direction	双向 / Both directions
标称割草效率*	Rated productivity*	4800 m²/h 1.2 acres/h
电池配置	Battery configuration	12 V 20 Ah × 2
遥控器	Remote controller	R1 / KBR
刀盘遥控升降	Blade remote up / down	自动 / Automatic
发动机遥控启动	Remote engine start	选配 / Optional

* 英寸、英亩及人工替代量保留原资料标称，实际效率随工况变化；尺寸按长 × 宽 × 高排列。

* Inch/acre figures and workforce equivalents are source ratings. Output varies with conditions. Dimensions are L × W × H.

R100T

履带式遥控甩刀割草机 / Tracked remote control flail mower



参数 (续) / Specifications	数值 / Value
整机尺寸 (长×宽×高) Dimensions (L × W × H)	156 × 120 × 92 cm
包装尺寸 (长×宽×高) Package dimensions (L × W × H)	163 × 125 × 113 cm
整机净重 Net weight	405 kg
包装毛重 Gross weight	465 kg
机油容量 Engine oil capacity	2.75 L
燃油箱容量 Fuel tank capacity	7 L
20 英尺 / 40 英尺装柜量 20' / 40' Quantity	8 / 18
人工替代量 (原文) * Replaces*	9 人/小时 9 workers/hour

参数	Specification	数值 / Value
切割宽度*	Cutting width*	1000 mm / 100 cm 39 in
切割高度 (可调)	Adjustable cutting height	20–200 mm / 2–20 cm
发动机	Engine	292 柴油 / Diesel
发动机排量	Displacement	997 cc
发动机功率	Engine power	25 hp
启动方式	Starting method	手动 / 电启动 Manual / electric
切割系统	Cutting system	碎草还田 / Mulching
刀片数量与类型	Blade quantity / type	40 片甩刀 / Flail blades
甩刀形状	Flail shape	Y 型 / S 型 / 锤刀 Y / S / Hammer
驻车制动	Parking brake	自动 / Automatic
草木茎径 (标称)	Rated vegetation diameter	草 / 轻型灌木: 60 mm Grass / light brush
最大行走速度 (原文)	Max. walking speed (source)	2–5 km/h
无刷行走电机	Brushless travel motor	850 W
行走方向	Travel direction	双向 / Both directions
标称割草效率*	Rated productivity*	4000 m ² /h 1 acre/h
电池配置	Battery configuration	12 V 20 Ah × 2
遥控器	Remote controller	R1 / KBR
刀盘遥控升降	Blade remote up / down	自动 / Automatic
发动机遥控启动	Remote engine start	选配 / Optional

* 英寸、英亩及人工替代量保留原资料标称，实际效率随工况变化；尺寸按长 × 宽 × 高排列。

* Inch/acre figures and workforce equivalents are source ratings. Output varies with conditions. Dimensions are L × W × H.

R120T

履带式遥控甩刀割草机 / Tracked remote control flail mower



参数 (续) / Specifications	数值 / Value
整机尺寸 (长×宽×高) Dimensions (L × W × H)	156 × 140 × 92 cm
包装尺寸 (长×宽×高) Package dimensions (L × W × H)	163 × 145.5 × 113 cm
整机净重 Net weight	420 kg
包装毛重 Gross weight	490 kg
机油容量 Engine oil capacity	2.75 L
燃油箱容量 Fuel tank capacity	7 L
20 英尺 / 40 英尺装柜量 20' / 40' Quantity	8 / 18
人工替代量 (原文) * Replaces*	9 人/小时 9 workers/hour

参数	Specification	数值 / Value
切割宽度*	Cutting width*	1200 mm / 120 cm 39 in
切割高度 (可调)	Adjustable cutting height	20–200 mm / 2–20 cm
发动机	Engine	292 柴油 / Diesel
发动机排量	Displacement	997 cc
发动机功率	Engine power	25 hp
启动方式	Starting method	手动 / 电启动 Manual / electric
切割系统	Cutting system	碎草还田 / Mulching
刀片数量与类型	Blade quantity / type	48 片甩刀 / Flail blades
甩刀形状	Flail shape	Y 型 / S 型 / 锤刀 Y / S / Hammer
驻车制动	Parking brake	自动 / Automatic
草木茎径 (标称)	Rated vegetation diameter	草 / 轻型灌木: 60 mm Grass / light brush
最大行走速度 (原文)	Max. walking speed (source)	2–5 km/h
无刷行走电机	Brushless travel motor	850 W
行走方向	Travel direction	双向 / Both directions
标称割草效率*	Rated productivity*	4800 m ² /h 1 acre/h
电池配置	Battery configuration	12 V 20 Ah × 2
遥控器	Remote controller	R1 / KBR
刀盘遥控升降	Blade remote up / down	自动 / Automatic
发动机遥控启动	Remote engine start	选配 / Optional

原文标注 39 in、1 acre/h，与 120 cm、4800 m²/h 不符；公制换算约 47.24 in、1.19 acres/h。人工替代量原文为 9 人/小时，待确认。

Source lists 39 in and 1 acre/h; metric values convert to approx. 47.24 in and 1.19 acres/h. The source workforce figure is 9 workers/hour; confirm before ordering.

R55 / R90

包装与油液参数 / PACKING AND FLUID CAPACITIES

参数 / Specification	R55	R90 · 452 cc	R90 · 608 cc
整机尺寸 (长×宽×高) Machine dimensions (L × W × H)	980 × 900 × 470 mm	1340 × 1300 × 560 mm	1080 × 1250 × 400 mm
包装尺寸 (长×宽×高) Package dimensions (L × W × H)	1050 × 950 × 620 mm	1400 × 1360 × 720 mm	1360 × 1410 × 720 mm
整机净重 Net weight	135 kg	308 kg	322 kg
包装毛重 Gross weight	160 kg	348 kg	360 kg
机油容量 Engine oil capacity	0.5 L	1.2 L	1.6 L
燃油箱容量 Fuel tank capacity	1.4 L	16 L	6.5 L
20 英尺 / 40 英尺装柜量 20 ft / 40 ft loading quantity	36 / 96	16 / 32	16 / 32

R90 的两种配置分别列示。装柜量为原资料标称值，箱型与装载方式须在出货前确认。

The two R90 configurations are listed separately. Loading quantities are source ratings; confirm container type and loading method before shipment.

尺寸按长 × 宽 × 高排列，单位为 mm。装柜数量按 20 英尺 / 40 英尺顺序列示。

Dimensions are L × W × H in mm. Loading quantities are listed in the order 20 ft / 40 ft.

R80 / R100 / R120

包装与油液参数 / PACKING AND FLUID CAPACITIES

参数 / Specification	R80	R100	R120
整机尺寸 (长×宽×高) Machine dimensions (L × W × H)	1560 × 1000 × 820 mm	1560 × 1170 × 820 mm	1560 × 1380 × 820 mm
包装尺寸 (长×宽×高) Package dimensions (L × W × H)	1630 × 1040 × 1030 mm	1630 × 1220 × 1030 mm	1630 × 1430 × 1030 mm
整机净重 Net weight	338 kg	346 kg	356 kg
包装毛重 Gross weight	398 kg	415 kg	432 kg
机油容量 Engine oil capacity	1.65 / 1.2 L	1.65 / 1.2 L	1.65 / 1.2 L
燃油箱容量 Fuel tank capacity	5.5 / 6.5 L	5.5 / 6.5 L	5.5 / 6.5 L
20 英尺 / 40 英尺装柜量 20 ft / 40 ft loading quantity	木箱 / Crate: 8 / 18 铁架 / Frame: 18 / 44	木箱 / Crate: 8 / 18 铁架 / Frame: 18 / 44	木箱 / Crate: 8 / 16 铁架 / Frame: 15 / 30

斜杠分隔的排量、功率及油液容量依次对应柴油 / 汽油配置。木箱与铁架的装柜量分别列示。

Displacement, power and fluid capacities separated by a slash refer to diesel / gasoline versions, respectively. Crate and frame loading quantities are shown separately.

尺寸按长 × 宽 × 高排列，单位为 mm。装柜数量按 20 英尺 / 40 英尺顺序列示。

Dimensions are L × W × H in mm. Loading quantities are listed in the order 20 ft / 40 ft.

R80S / R100S / R120S

包装与油液参数 / PACKING AND FLUID CAPACITIES

参数 / Specification	R80S	R100S	R120S
整机尺寸 (长×宽×高) Machine dimensions (L × W × H)	1560 × 1000 × 860 mm	1560 × 1200 × 860 mm	1560 × 1400 × 860 mm
包装尺寸 (长×宽×高) Package dimensions (L × W × H)	1630 × 1040 × 1080 mm	1630 × 1250 × 1080 mm	1630 × 1430 × 1080 mm
整机净重 Net weight	345 kg	358 kg	366 kg
包装毛重 Gross weight	405 kg	426 kg	440 kg
机油容量 Engine oil capacity	1.8 L	1.8 L	1.8 L
燃油箱容量 Fuel tank capacity	12 L	12 L	12 L
20 英尺 / 40 英尺装柜量 20 ft / 40 ft loading quantity	12 / 28	8 / 18	8 / 16

24 / 27 hp 对应普通版 / EFI 电喷版发动机。具体发动机、启动与遥控配置以订单确认为准。

24 / 27 hp correspond to standard / EFI engine versions. Confirm the engine, starting system and remote control configuration when ordering.

尺寸按长 × 宽 × 高排列，单位为 mm。装柜数量按 20 英尺 / 40 英尺顺序列示。

Dimensions are L × W × H in mm. Loading quantities are listed in the order 20 ft / 40 ft.

R100T / R120T

包装与油液参数 / PACKING AND FLUID CAPACITIES

参数 / Specification	R100T	R120T
整机尺寸 (长×宽×高) Machine dimensions (L × W × H)	1560 × 1200 × 920 mm	1560 × 1400 × 920 mm
包装尺寸 (长×宽×高) Package dimensions (L × W × H)	1630 × 1250 × 1130 mm	1630 × 1455 × 1130 mm
整机净重 Net weight	405 kg	420 kg
包装毛重 Gross weight	465 kg	490 kg
机油容量 Engine oil capacity	2.75 L	2.75 L
燃油箱容量 Fuel tank capacity	7 L	7 L
20 英尺 / 40 英尺装柜量 20 ft / 40 ft loading quantity	8 / 18	8 / 18

两款均按 292 柴油发动机配置列示。装柜量为标称数据，包装方式与装载方案须另行确认。

Both models are listed with the 292 diesel engine. Loading quantities are source ratings; confirm packing and the loading plan separately.

尺寸按长 × 宽 × 高排列，单位为 mm。装柜数量按 20 英尺 / 40 英尺顺序列示。

Dimensions are L × W × H in mm. Loading quantities are listed in the order 20 ft / 40 ft.

R 系列遥控功能

R SERIES REMOTE CONTROL FUNCTIONS



编号与图示对应

Numbers correspond to the illustrations


灯光、油门与遥控启停等功能按实际配置提供。

Lighting, throttle and remote start-stop depend on the fitted configuration.

编号 / No.	中文功能	English function
1	信号指示灯	Signal indicator
2	电量指示灯	Power indicator
3	状态指示灯 (5 个)	Status indicators (5)
5A / 5B	左 / 右电机加速	Left / right motor speed up
6A / 6B	左 / 右电机减速	Left / right motor slow down
7	发射系统启动	Transmitter start
8	发射系统电源开关	Transmitter power switch
9	高低速切换	High / low speed
10	升降控制	Lift control
11	四速双轴方向摇杆	Four-speed dual-axis joystick
12	背带扣	Strap buckle
13	电池仓	Battery compartment
14	急停按钮	Emergency stop
15	防水透气阀	Waterproof vent valve
16	参数设置 / 固件升级接口	Configuration / firmware port
17	遥控启停 (选配)	Remote start-stop (if fitted)
18	ACC 自动巡航	ACC cruise control
19	灯光 (选配)	Lighting (if fitted)
20	油门 (选配)	Throttle (if fitted)

遥控配置与通信

REMOTE CONTROL CONFIGURATION AND COMMUNICATION

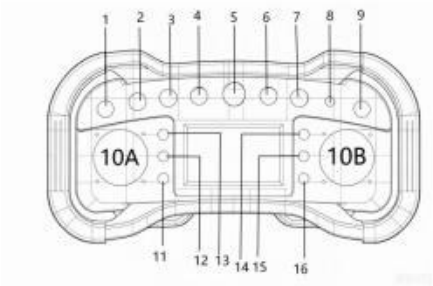

另一种遥控器布局示意
Alternative controller layout

标称遥控距离：最高 500 m
Rated control range: up to 500 m

原资料描述自动切换通信频率及故障停机功能；实际距离与功能须按遥控器型号确认。
The source describes automatic frequency switching and fault shutdown. Confirm the range and functions for the supplied controller.



编号 / No.	中文功能	English function
1	灯光	Light
2	巡航控制	Cruise control
3	有刷电调 1 / 升降	Brushed ESC 1 / lift
4	有刷电调 2 / 预留	Brushed ESC 2 / reserved
5	急停	Emergency stop
6	风门 / 预留	Damper / reserved
7	双路继电器 / 启动 / 熄火	Dual relay / start / stop
8	电位器 / 油门调节	Potentiometer / throttle
9	高低速	High / low speed
10A / 10B	摇杆 1 / 摇杆 2	Joystick 1 / joystick 2
11	电源键	Power
12	返回键	Return
13	确认键	Confirm
14	上选键	Up selection
15	下选键	Down selection
16	菜单键	Menu

刀具系统

CUTTING SYSTEMS

甩刀轴总成

Flail rotor assembly



多片甩刀沿刀轴排列，用于碎草切割。R80 / R100 / R120 及其 S、T 系列配置列有 Y 型、S 型和锤刀选项。

Multiple flails are arranged along the rotor for mulching. R80 / R100 / R120 and their S and T variants list Y, S and hammer blade options.

刀具类型应按机型与配置选定，不能仅按柴油或汽油动力判断。割草效果、磨损及噪声随植被、刀具与工况变化。

Select the blade system by model and configuration, not fuel type alone. Cutting finish, wear and noise vary with vegetation, blades and operating conditions.

摆动刀 / 旋转刀盘

Swing blades / rotary deck



旋转刀盘进行草坪切割。R55 配置 2 片摆动刀，R90 配置 4 片摆动刀；刀片形状以交付配置为准。

The rotary deck cuts grass. R55 lists 2 swing blades and R90 lists 4. Blade shape depends on the supplied configuration.

甩刀机结构与功能

FLAIL MOWER DESIGN AND FUNCTIONS



电气控制箱 / Electrical control box

电气元件集中布置，便于检查与维护；箱体用于减少灰尘及湿气对元件的影响。

Electronics are grouped for inspection and maintenance. The enclosure helps limit exposure to dust and moisture.



履带行走机构 / Tracked travel system

履带底盘用于地面行走与转向。原资料图示两种方向均标注 45°，未列适用型号；实际允许坡度须按机型与操作手册确认。

Tracks provide travel and steering. Both illustrated slope directions are marked 45°; no applicable models are identified. Confirm the permitted slope in the model-specific manual.



碎草刀轴 / Mulching rotor

原资料描述碎草刀为硬化钢材质，采用抛物线弯曲刀形及排列；刀形、数量和安装方式按具体机型确认。

The source describes hardened-steel mulching blades with a parabolic curved design and arrangement. Confirm blade shape, count and mounting for the specific model.



V 带张紧机构 / V-belt tensioning system

图示配置采用自动 V 带张紧机构；检查与调整要求以对应机型说明书为准。

The illustrated configuration uses automatic V-belt tensioning. Follow the model-specific inspection and adjustment instructions.

易损件与维护配件

WEAR PARTS AND SERVICE COMPONENTS

配件按机型与规格匹配，订购时请提供型号及所需部件照片。

Match parts to the machine model and specification. Provide the model and a part photo when ordering.

01



驱动总成 (图示)
Drive assembly (illustrated)

02



带轮 (图示)
Pulley (illustrated)

03



发电机 (图示)
Generator (illustrated)

04



电池 (图示)
Battery (illustrated)

05



控制拉索 A
Control cable A

06



控制拉索 B
Control cable B

07




履带
Rubber track

08



传动带 A
Drive belt A

09



传动带组
Drive belt set

10



甩刀轴总成
Flail rotor assembly

11



割草刀片
Mower blade

KENTOP

配件咨询
Parts enquiries

应用场景示意

APPLICATION ILLUSTRATIONS



道路绿化与边坡植被养护

Roadside greenery and embankment vegetation



墙边及通道周边杂草清理

Weed clearing beside walls and access routes

图片为原资料中的应用示意，不用于表示全部机型的坡度或通过能力。作业前按具体机型评估现场条件。

Images illustrate applications from the source material and do not establish slope or clearance ratings for every model. Assess site conditions for the specific machine before use.

使用与维护提示

USE AND MAINTENANCE NOTES

事项 / Item	中文提示	English note
作业前检查 Pre-operation check	确认切割高度、支撑轮位置及机器状态。启动流程应按对应机型说明书执行。	Check cutting height, support-wheel position and machine condition. Follow the start-up sequence in the model-specific manual.
遥控器与开关 Remote control and switches	核对遥控器开关定义及可选功能。LOCK、离合器和启动开关的用法按交付配置说明执行。	Check switch assignments and optional functions. Follow the supplied instructions for LOCK, clutch and starting controls.
空气滤清器 Air cleaner	原材料：使用前加机油；每次使用后清理滤棉，每 10 小时加油、每 20 小时更换（更换对象不明）。应先确认滤清器类型及适用机型。	Source: add oil before use; clean the element after each use; add oil every 10 h and replace every 20 h (replacement object unspecified). Confirm air-cleaner type and applicable model.
机油与滤芯 Engine oil and filters	原材料换油节点：首次 20 小时、再次 50 小时、以后每 100 小时；50 小时是累计或间隔不明确。换油时清理滤芯，具体方法与周期以发动机说明书为准。	Source oil-change figures: first at 20 h, again at 50 h, then every 100 h; whether 50 h is total or additional time is unclear. Clean the filter during oil changes; follow the engine manual for methods and intervals.
清理缠绕物 Removing entangled debris	停机并防止意外启动，待运动部件完全停止后，清理刀具和轴上的绳索、铁丝与杂物。	Stop the machine and prevent unintended starting. Wait for all moving parts to stop before removing rope, wire and debris from blades and shafts.
停机与存放 Shutdown and storage	按机型说明书完成停机、断电和存放检查。宣传册仅用于产品介绍，不替代操作手册。	Follow the model-specific shutdown, power isolation and storage instructions. This catalogue introduces products and does not replace the operating manual.

保养周期、滤清器类型及开关操作以随机提供的发动机和整机说明书为准。

Use the supplied engine and machine manuals for maintenance intervals, filter type and switch operation.

通用遥控功能

COMMON REMOTE CONTROL FUNCTIONS



操作集中于手持遥控器
Functions grouped on a handheld controller

通过摇杆控制行走和转向，通过开关控制发动机、升降机构和灯光。
Joysticks control travel and steering. Switches operate the engine, lift mechanisms and lights.

功能按机型和选装配置提供。推铲、巡航及灯光等功能须确认具体配置。
Availability depends on model and options. Confirm the dozer blade, cruise and lighting configuration.

中文功能	English function
前进与后退	Forward and reverse
左转与右转	Left and right steering
发动机遥控启动与停止	Remote engine start and stop
刀盘遥控升降	Remote cutting deck lift
推铲遥控升降	Remote dozer blade lift
巡航控制	Cruise control
遥控灯光	Remote headlights
紧急停止	Emergency stop
电源开关	Power switch

最大坡度不等于所有地面条件下的安全工作坡度。使用前应依据操作手册确认地面、附着和安全距离。
The rated maximum slope is not a safe working slope for every surface. Check terrain, traction and safe distances against the operating manual before use.

专用遥控配置

LM800S AND RC800 PRO REMOTE CONTROLS

LM800S



中文功能	English function
前进与后退	Forward and reverse
左右转向	Left and right steering
高低速切换	High / low speed
巡航控制	Cruise control
刀具升降调节	Cutting unit lift
发动机遥控启停	Remote engine start-stop
推铲调节	Dozer blade adjustment
状态显示屏	Status display
电源开关	Power switch

工业遥控器为可选配置示例；遥控器外观及开关分配以最终交付配置为准。

The industrial controller is an optional example. Controller appearance and switch assignments depend on the final supplied configuration.

RC800 PRO



工业遥控器示例 / Industrial controller example

中文功能	English function
1 巡航控制	1 Cruise control
2 刀盘升降	2 Cutting deck lift
3 推铲升降	3 Dozer blade lift
4 灯光开关	4 Headlight switch
5 风门开关	5 Choke control
6 发动机油门旋钮	6 Engine throttle knob
ST 发动机启动	ST Engine start
SD 发动机停止	SD Engine stop
前进后退及左右转向	Travel and steering
急停及电源开关	Emergency stop and power switch

RC800 PRO 结构与功能

RC800 PRO DESIGN AND FUNCTIONS

部件 / System	结构与功能	Design and function
动力与切割 Power and cutting	双缸发动机搭配甩刀结构，标称可切割直径不超过 30 mm 的灌木。	A V-twin engine and swinging blades, with a rated shrub-cutting diameter of up to 30 mm.
双电机行走 Dual-motor travel	两台高扭矩行走电机驱动履带。	Two high-torque travel motors drive the tracks.
车架与支承 Frame and support	高强度钢管焊接车架、双排支重轮和履带减振结构。	A welded high-strength steel-tube frame, double-row support rollers and track damping.
升降执行机构 Lift actuator	铝合金壳体与不锈钢推杆，配合电动升降系统。	An aluminium-alloy housing and stainless-steel rod form part of the electric lift system.
刀片固定结构 Blade retention	旋转刀片及防脱落紧固结构。	Rotating blades with retention fasteners.
控制与散热 Control and cooling	集成控制系统，配备三组散热系统。	An integrated control system with three cooling systems.
吊装与固定 Lifting and securing	四个吊环螺栓，用于吊装及运输固定。	Four eyebolts for lifting and transport securing.
失联停机与急停 Signal-loss stop and emergency stop	具备遥控信号丢失停机功能，机身配有红色急停按钮。急停后需重新执行启动程序。	Designed to stop if the radio signal is lost. A red emergency-stop button is fitted to the machine. Restart requires the normal starting procedure.
典型应用 Typical applications	果园、园林、道路边坡、葡萄园及光伏板下方的植被维护。	Vegetation maintenance in orchards, landscapes, roadside slopes, vineyards and beneath solar panels.

外观、附件及配置以订单为准；作业性能随植被和现场条件变化。

Appearance, accessories and configuration are subject to the order. Performance varies with vegetation and site conditions.

SH 系列与纯电机型

SH SERIES AND BATTERY-POWERED MOWERS

履带式、坦克式、甩刀式、轮式及纯电产品，按型号与配置分别列示。

Tracked, tank-style, flail, wheeled and battery-powered models, listed by model and configuration.

型号 / Model	机型 / Type	宽度 / Width mm	重量 / Weight kg	页码 / Page
SH-550B	履带式遥控割草机 Tracked mower	550	153	42
SH-550J	履带式遥控割草机 (简易款) Tracked mower (simple)	550	153	43
SH-800L	履带式遥控割草机 Tracked mower	800	240	44
SH-1000L	履带式遥控割草机 Tracked mower	1000	280	45
SH-800DL-800	履带式坦克割草机 Tracked tank mower	800	300	46
SH-800DL-1000	履带式坦克割草机 Tracked tank mower	1000	340	47
SH-800DL-1200	履带式坦克割草机 Tracked tank mower	1200	370	48
SH-1100IEC-800	遥控甩刀碎草机 Remote flail mower	800	350	49
SH-1100IEC-1000	遥控甩刀碎草机 Remote flail mower	1000	390	50
SH-L550S	轮式遥控割草机 Wheeled mower	500	95	51
Electric 550	锂电池履带式遥控割草机 Battery tracked mower	550	130	52
Electric 800	纯电遥控碎草机 Battery flail mower	800	320	53

涵盖油电混合与磷酸铁锂动力配置，切割宽度 500–1200 mm。

Fuel-electric hybrid and LFP battery configurations cover cutting widths from 500 to 1200 mm.

额定坡度、遥控距离、效率及续航须按交付配置与实际工况确认。

Confirm rated slope, remote range, output and runtime for the delivered configuration and site conditions.

SH-550B

履带式遥控割草机 / 550 mm Tracked Remote-Control Mower



参数 (续) Specifications	数值 / Value
动力源 Power Source	油电混合; 手动油门 Fuel-electric hybrid; manual throttle
内置电池 Built-in Battery	超威 / Chaowei × 2 12.5 A; 24 V (原文 / As printed)
启动方式 Starting Method	手启动; 电启动选配 Manual; electric start optional

800W2 与电池 A 为原文标记, 数量及容量单位待确认; 发动机参数“196”与照片“224 cc”不一致。

Confirm the 800W2 and battery A notation. Engine table says 196; the photo shows 224 cc.

参数	Specification	数值 / Value
切割宽度	Cutting Width	550 mm
切割高度	Cutting Height	1–20 cm 电动调节 / Electric adjustment
动力与燃料	Power / Fuel Type	9.5 hp 汽油 / Gasoline
发动机品牌	Engine Brand	润通 / 隆鑫 196 四冲程 Runtong / Loncin 196 four-stroke
内置发电系统	Self-generating System	2200 W 内置发电机 / Built-in generator
行走驱动功率	Drive Power	800W2 (原文 / As printed) 一体式变速箱 / Integrated gearbox
驱动轮与履带	Drive Wheels	32 工程橡胶履带 Engineering rubber tracks
标称爬坡能力	Climbing Capacity	50°
遥控系统	Remote Control System	500 m; 高低速 High / low speed
行驶速度	Travel Speed	0–4 km/h
标称工作效率	Working Efficiency	≤2200 m²/h
燃油箱容量	Fuel Tank Capacity	1.4 L
机油容量	Oil Tank Capacity	0.6 L
最大油耗	Maximum Fuel Consumption	2 L/h
整机尺寸	Overall Dimensions	940 × 940 × 550 mm
净重	Net Weight	153 kg

尺寸按长 × 宽 × 高排列。坡度、距离与效率为资料标称值, 实际表现取决于配置和工况。

Dimensions are L × W × H. Slope, range and output are source ratings; performance depends on configuration and conditions.

SH-550J

履带式遥控割草机 (简易款) / 550 mm Simple Tracked Remote-Control Mower



参数 (续) Specifications	数值 / Value
动力源 Power Source	油电混合; 手动油门 Fuel-electric hybrid; manual throttle
内置电池 Built-in Battery	超威 / Chaowei × 2 12.5 A; 24 V (原文 / As printed)
启动方式 Starting Method	手启动; 电启动选配 Manual; electric start optional

800W2 与电池 A 为原文标记, 数量及容量单位待确认; 发动机参数“196”与照片“224 cc”不一致。

Confirm the 800W2 and battery A notation. Engine table says 196; the photo shows 224 cc.

参数	Specification	数值 / Value
切割宽度	Cutting Width	550 mm
切割高度	Cutting Height	1–20 cm 电动调节 / Electric adjustment
动力与燃料	Power / Fuel Type	9.5 hp 汽油 / Gasoline
发动机品牌	Engine Brand	润通 / 隆鑫 196 四冲程 Runtong / Loncin 196 four-stroke
内置发电系统	Self-generating System	2200 W 内置发电机 / Built-in generator
行走驱动功率	Drive Power	800W2 (原文 / As printed) 一体式变速箱 / Integrated gearbox
驱动轮与履带	Drive Wheels	32 工程橡胶履带 Engineering rubber tracks
标称爬坡能力	Climbing Capacity	50°
遥控系统	Remote Control System	500 m; 高低速 High / low speed
行驶速度	Travel Speed	0–4 km/h
标称工作效率	Working Efficiency	≤2200 m²/h
燃油箱容量	Fuel Tank Capacity	1.4 L
机油容量	Oil Tank Capacity	0.6 L
最大油耗	Maximum Fuel Consumption	2 L/h
整机尺寸	Overall Dimensions	940 × 940 × 550 mm
净重	Net Weight	153 kg

尺寸按长 × 宽 × 高排列。坡度、距离与效率为资料标称值, 实际表现取决于配置和工况。

Dimensions are L × W × H. Slope, range and output are source ratings; performance depends on configuration and conditions.

SH-800L

履带式遥控割草机 / 800 mm Tracked Remote-Control Mower



参数 (续) Specifications	数值 / Value
动力源 Power Source	油电混合; 手动油门; 双发电系统 Fuel-electric hybrid; manual throttle; dual generation
内置电池 Built-in Battery	超威 / Chaowei × 2 20.5 A; 24 V (原文 / As printed)
启动方式 Starting Method	标配电启动; 启动电池 20.5 A × 1 Electric start; starter battery 20.5 A × 1

电池 A 按原文保留, 不推定为 Ah 或推算串并联电压。

Battery A notation is retained; confirm Ah capacity and pack wiring.

参数	Specification	数值 / Value
切割宽度	Cutting Width	800 mm
切割高度	Cutting Height	1–20 cm 电动调节 / Electric adjustment
动力与燃料	Power / Fuel Type	16 hp 汽油 / Gasoline
发动机品牌	Engine Brand	润通 450 / 隆鑫 452 四冲程 Runtong 450 / Loncin 452 four-stroke
内置发电系统	Self-generating System	2500 W 内置发电机 / Built-in generator
行走驱动功率	Drive Power	1000 W × 2 分体式变速箱 / Split transmission
驱动轮与履带	Drive Wheels	37 工程橡胶履带 Engineering rubber tracks
标称爬坡能力	Climbing Capacity	50°
遥控系统	Remote Control System	500 m; 高低速 High / low speed
行驶速度	Travel Speed	0–4 km/h
标称工作效率	Working Efficiency	≤3200 m²/h
燃油箱容量	Fuel Tank Capacity	9 L
机油容量	Oil Tank Capacity	1.2 / 1.6 L
最大油耗	Maximum Fuel Consumption	4 / 5.2 L/h
整机尺寸	Overall Dimensions	1100 × 1180 × 580 mm
净重	Net Weight	240 kg

尺寸按长 × 宽 × 高排列。坡度、距离与效率为资料标称值, 实际表现取决于配置和工况。

Dimensions are L × W × H. Slope, range and output are source ratings; performance depends on configuration and conditions.

SH-1000L

履带式遥控割草机 / 1000 mm Tracked Remote-Control Mower



参数 (续) Specifications	数值 / Value
动力源 Power Source	油电混合; 手动油门; 双发电系统 Fuel-electric hybrid; manual throttle; dual generation
内置电池 Built-in Battery	超威 / Chaowei × 2 20.5 A; 24 V (原文 / As printed)
启动方式 Starting Method	标配电启动; 启动电池 20.5 A × 1 Electric start; starter battery 20.5 A × 1

电池 A 按原文保留, 不推定为 Ah 或推算串并联电压。
Battery A notation is retained; confirm Ah capacity and pack wiring.

尺寸按长 × 宽 × 高排列。坡度、距离与效率为资料标称值, 实际表现取决于配置和工况。
Dimensions are L × W × H. Slope, range and output are source ratings; performance depends on configuration and conditions.

参数	Specification	数值 / Value
切割宽度	Cutting Width	1000 mm
切割高度	Cutting Height	1–20 cm 电动调节 / Electric adjustment
动力与燃料	Power / Fuel Type	22 hp 汽油 / Gasoline
发动机品牌	Engine Brand	隆鑫 608 四冲程 Loncin 608 four-stroke
内置发电系统	Self-generating System	2500 W 内置发电机 / Built-in generator
行走驱动功率	Drive Power	1000 W × 2 分体式变速箱 / Split transmission
驱动轮与履带	Drive Wheels	工程橡胶履带 Engineering rubber tracks
标称爬坡能力	Climbing Capacity	50°
遥控系统	Remote Control System	500 m; 高低速 High / low speed
行驶速度	Travel Speed	0–4 km/h
标称工作效率	Working Efficiency	≤4000 m²/h
燃油箱容量	Fuel Tank Capacity	12 L
机油容量	Oil Tank Capacity	1.6 L
最大油耗	Maximum Fuel Consumption	5.2 L/h
整机尺寸	Overall Dimensions	1100 × 1380 × 580 mm
净重	Net Weight	280 kg

SH-800DL-800

履带式坦克割草机 / 800 mm Tracked Tank Mower



参数 (续) Specifications	数值 / Value
动力源 Power Source	油电混合; 手动油门; 双发电系统 Fuel-electric hybrid; manual throttle; dual generation
内置电池 Built-in Battery	超威 / Chaowei × 2 20.5 A; 24 V (原文 / As printed)
启动方式 Starting Method	标配电启动; 启动电池 20.5 A × 1 Electric start; starter battery 20.5 A × 1

电池 A 按原文保留, 不推定为 Ah 或推算串并联电压。
Battery A notation is retained; confirm Ah capacity and pack wiring.

参数	Specification	数值 / Value
切割宽度	Cutting Width	800 mm
切割高度	Cutting Height	1–20 cm 电动调节 / Electric adjustment
动力与燃料	Power / Fuel Type	16 hp 汽油 / Gasoline
发动机品牌	Engine Brand	隆鑫 452–608 四冲程 Loncin 452–608 four-stroke
内置发电系统	Self-generating System	2500 W 内置发电机 / Built-in generator
行走驱动功率	Drive Power	1000 W × 2 分体式变速箱 / Split transmission
驱动轮与履带	Drive Wheels	41 加宽工程橡胶履带 Widened rubber tracks
标称爬坡能力	Climbing Capacity	60°
遥控系统	Remote Control System	500 m; 高低速 High / low speed
行驶速度	Travel Speed	0–6 km/h
标称工作效率	Working Efficiency	≤4800 m²/h
燃油箱容量	Fuel Tank Capacity	9 L
机油容量	Oil Tank Capacity	1.6 / 1.6 L
最大油耗	Maximum Fuel Consumption	4 / 5.2 L/h
整机尺寸	Overall Dimensions	1450 × 1330 × 700 mm
净重	Net Weight	300 kg

尺寸按长 × 宽 × 高排列。坡度、距离与效率为资料标称值, 实际表现取决于配置和工况。
Dimensions are L × W × H. Slope, range and output are source ratings; performance depends on configuration and conditions.

SH-800DL-1000

履带式坦克割草机 / 1000 mm Tracked Tank Mower



参数 (续) Specifications	数值 / Value
动力源 Power Source	油电混合; 手动油门; 双发电系统 Fuel-electric hybrid; manual throttle; dual generation
内置电池 Built-in Battery	超威 / Chaowei × 2 20.5 A; 24 V (原文 / As printed)
启动方式 Starting Method	标配电启动; 启动电池 20.5 A × 1 Electric start; starter battery 20.5 A × 1

电池 A 按原文保留, 不推定为 Ah 或推算串并联电压。
Battery A notation is retained; confirm Ah capacity and pack wiring.

参数	Specification	数值 / Value
切割宽度	Cutting Width	1000 mm
切割高度	Cutting Height	1–20 cm 电动调节 / Electric adjustment
动力与燃料	Power / Fuel Type	22 / 25 / 27 hp 汽油 / Gasoline
发动机品牌	Engine Brand	隆鑫 608 四冲程 Loncin 608 four-stroke
内置发电系统	Self-generating System	2500 W 内置发电机 / Built-in generator
行走驱动功率	Drive Power	1000 W × 2 分体式变速箱 / Split transmission
驱动轮与履带	Drive Wheels	41 加宽工程橡胶履带 Widened rubber tracks
标称爬坡能力	Climbing Capacity	60°
遥控系统	Remote Control System	500 m; 高低速 High / low speed
行驶速度	Travel Speed	0–6 km/h
标称工作效率	Working Efficiency	≤6000 m²/h
燃油箱容量	Fuel Tank Capacity	12 L
机油容量	Oil Tank Capacity	1.6 / 2.4 L
最大油耗	Maximum Fuel Consumption	5.2 / 6.8 L/h
整机尺寸	Overall Dimensions	1550 × 1530 × 700 mm
净重	Net Weight	340 kg

尺寸按长 × 宽 × 高排列。坡度、距离与效率为资料标称值, 实际表现取决于配置和工况。
Dimensions are L × W × H. Slope, range and output are source ratings; performance depends on configuration and conditions.

SH-800DL-1200

履带式坦克割草机 / 1200 mm Tracked Tank Mower



参数 (续) Specifications	数值 / Value
动力源 Power Source	油电混合; 手动油门; 双发电系统 Fuel-electric hybrid; manual throttle; dual generation
内置电池 Built-in Battery	超威 / Chaowei × 2 20.5 A; 24 V (原文 / As printed)
启动方式 Starting Method	标配电启动; 启动电池 20.5 A × 1 Electric start; starter battery 20.5 A × 1

电池 A 按原文保留, 不推定为 Ah 或推算串并联电压。

Battery A notation is retained; confirm Ah capacity and pack wiring.

参数	Specification	数值 / Value
切割宽度	Cutting Width	1200 mm (双刀 / Twin blades)
切割高度	Cutting Height	1–20 cm 电动调节 / Electric adjustment
动力与燃料	Power / Fuel Type	22 / 25 / 27 hp 汽油 / Gasoline
发动机品牌	Engine Brand	隆鑫 608 四冲程 Loncin 608 four-stroke
内置发电系统	Self-generating System	2500 W 内置发电机 / Built-in generator
行走驱动功率	Drive Power	1000 W × 2 分体式变速箱 / Split transmission
驱动轮与履带	Drive Wheels	41 加宽工程橡胶履带 Widened rubber tracks
标称爬坡能力	Climbing Capacity	60°
遥控系统	Remote Control System	500 m; 高低速 High / low speed
行驶速度	Travel Speed	0–6 km/h
标称工作效率	Working Efficiency	≤7200 m²/h
燃油箱容量	Fuel Tank Capacity	12 L
机油容量	Oil Tank Capacity	1.6 / 2.4 L
最大油耗	Maximum Fuel Consumption	5.2 / 6.8 L/h
整机尺寸	Overall Dimensions	1650 × 1730 × 700 mm
净重	Net Weight	370 kg

尺寸按长 × 宽 × 高排列。坡度、距离与效率为资料标称值, 实际表现取决于配置和工况。

Dimensions are L × W × H. Slope, range and output are source ratings; performance depends on configuration and conditions.

SH-1100IEC-800

遥控甩刀碎草机 / 800 mm Remote-Controlled Grass Shredder



参数 (续) Specifications	数值 / Value
动力源 Power Source	油电混合; 遥控油门; 双发电系统 Fuel-electric hybrid; remote throttle; dual generation
内置电池 Built-in Battery	超威 / Chaowei × 2 20.5 A; 24 V (原文 / As printed)
启动方式 Starting Method	标配电启动; 启动电池 30 A × 1 Electric start; starter battery 30 A × 1

原表标注汽油, 图片标注柴油, 燃料类型待确认。电池 A 是否为 Ah 待确认。

Table says gasoline; photo caption says diesel. Confirm fuel type and battery A/Ah notation.

尺寸按长 × 宽 × 高排列。坡度、距离与效率为资料标称值, 实际表现取决于配置和工况。

Dimensions are L × W × H. Slope, range and output are source ratings; performance depends on configuration and conditions.

参数	Specification	数值 / Value
切割宽度	Cutting Width	800 mm
切割高度	Cutting Height	1–28 cm 液压升降 / Hydraulic lift
动力与燃料	Power / Fuel Type	13 hp 汽油 / Gasoline *
发动机品牌	Engine Brand	凯月林 / 常柴 / 科普 Kaiyuelin / Changchai / Kepu
内置发电系统	Self-generating System	2500 W 内置发电机 / Built-in generator
行走驱动功率	Drive Power	1000 W × 2 分体式变速箱 / Split transmission
驱动轮与履带	Drive Wheels	32 工程橡胶履带 Engineering rubber tracks
标称爬坡能力	Climbing Capacity	50°
遥控系统	Remote Control System	500 m; 高低速 High / low speed
行驶速度	Travel Speed	0–6 km/h
标称工作效率	Working Efficiency	≤4800 m²/h
燃油箱容量	Fuel Tank Capacity	5.5 L
机油容量	Oil Tank Capacity	1.6 L
最大油耗	Maximum Fuel Consumption	2 L/h
整机尺寸	Overall Dimensions	1600 × 950 × 800 mm
净重	Net Weight	350 kg

SH-1100IEC-1000

遥控甩刀碎草机 / 1000 mm Remote-Controlled Grass Shredder



参数 (续) Specifications	数值 / Value
动力源 Power Source	油电混合; 遥控油门; 双发电系统 Fuel-electric hybrid; remote throttle; dual generation
内置电池 Built-in Battery	超威 / Chaowei × 2 20.5 A; 24 V (原文 / As printed)
启动方式 Starting Method	标配电启动; 启动电池 30 A × 1 Electric start; starter battery 30 A × 1

原表标注汽油, 图片标注柴油, 燃料类型待确认。电池 A 是否为 Ah 待确认。

Table says gasoline; photo caption says diesel. Confirm fuel type and battery A/Ah notation.

尺寸按长 × 宽 × 高排列。坡度、距离与效率为资料标称值, 实际表现取决于配置和工况。

Dimensions are L × W × H. Slope, range and output are source ratings; performance depends on configuration and conditions.

参数	Specification	数值 / Value
切割宽度	Cutting Width	1000 mm
切割高度	Cutting Height	1–28 cm 液压升降 / Hydraulic lift
动力与燃料	Power / Fuel Type	13 / 25 hp 汽油 / Gasoline *
发动机品牌	Engine Brand	凯月林 / 常柴 / 科普 Kaiyuelin / Changchai / Kepu
内置发电系统	Self-generating System	2500 W 内置发电机 / Built-in generator
行走驱动功率	Drive Power	1000 W × 2 分体式变速箱 / Split transmission
驱动轮与履带	Drive Wheels	37 工程橡胶履带 Engineering rubber tracks
标称爬坡能力	Climbing Capacity	50°
遥控系统	Remote Control System	500 m; 高低速 High / low speed
行驶速度	Travel Speed	0–6 km/h
标称工作效率	Working Efficiency	≤6000 m²/h
燃油箱容量	Fuel Tank Capacity	5.5 L
机油容量	Oil Tank Capacity	1.6 / 2.7 L
最大油耗	Maximum Fuel Consumption	2 / 3.8 L/h
整机尺寸	Overall Dimensions	1700 × 1200 × 800 mm
净重	Net Weight	390 kg

SH-L550S

轮式遥控割草机 / 500 mm Wheeled Remote-Control Mower



参数 (续) Specifications	数值 / Value
动力源 Power Source	油电混合; 手动油门 Fuel-electric hybrid; manual throttle
内置电池 Built-in Battery	超威 / Chaowei × 2 12.5 A; 24 V (原文 / As printed)
启动方式 Starting Method	手启动; 电启动选配 Manual; electric start optional

电池 A 按原文保留, 不推定为 Ah 或推算串并联电压。
Battery A notation is retained; confirm Ah capacity and pack wiring.

参数	Specification	数值 / Value
切割宽度	Cutting Width	500 mm
切割高度	Cutting Height	4.5 cm 固定式 / Fixed
动力与燃料	Power / Fuel Type	9 hp 汽油 / Gasoline
发动机品牌	Engine Brand	隆鑫 四冲程 Loncin four-stroke
内置发电系统	Self-generating System	2000 W 内置发电机 / Built-in generator
行走驱动功率	Drive Power	500 W × 4
驱动轮与履带	Drive Wheels	四驱充气越野胎 4WD pneumatic off-road tires
标称爬坡能力	Climbing Capacity	35°
遥控系统	Remote Control System	500 m; 高低速 High / low speed
行驶速度	Travel Speed	0–6 km/h
标称工作效率	Working Efficiency	≤3000 m²/h
燃油箱容量	Fuel Tank Capacity	1.4 L
机油容量	Oil Tank Capacity	0.6 L
最大油耗	Maximum Fuel Consumption	2 L/h
整机尺寸	Overall Dimensions	1100 × 800 × 450 mm
净重	Net Weight	95 kg

尺寸按长 × 宽 × 高排列。坡度、距离与效率为资料标称值, 实际表现取决于配置和工况。
Dimensions are L × W × H. Slope, range and output are source ratings; performance depends on configuration and conditions.

Electric 550

锂电池履带式遥控割草机 / 550 mm Lithium Battery Tracked Mower



参数 (续) Specifications	数值 / Value
动力源 Power Source	磷酸铁锂 LiFePO4; 宁德时代车规级电芯 LFP; CATL automotive-grade cells
电压与安数 (原文) Voltage / Ampere	48 V / 60 A
充电时间 Charging Time	2 小时达到 80% 2 hours to 80% charge
电池尺寸与重量 Battery Size / Weight	400 × 210 × 210 mm / 24 kg

电池安数按原文 A 保留，容量 Ah 及履带规格单位待确认。
Battery A notation is retained; confirm capacity in Ah and track units.

尺寸按长 × 宽 × 高排列。坡度、距离与效率为资料标称值，实际表现取决于配置和工况。
Dimensions are L × W × H. Slope, range and output are source ratings; performance depends on configuration and conditions.

参数	Specification	数值 / Value
除草宽度	Mowing Width	550 mm
留草高度	Grass Height After Cutting	1–15 cm 电动调节 / Electric adjustment
行走驱动功率	Drive Power	500 W × 2
履带	Crawler / Track	工程橡胶履带; 坦克轮 Rubber tracks; tank-style wheels 120 × 50 × 40 (单位未注明 / Unit not stated)
割台功率	Cutting Deck Power	1200 W 无刷 / Brushless
割台转速	Cutting Deck Speed	4000 rpm 变频 / Variable frequency
标称爬坡能力	Climbing Capacity	35°
遥控系统	Remote Control System	500 m; 高低速 High / low speed
行驶速度	Travel Speed	0–6 km/h
标称工作效率	Working Efficiency	≤3000 m²/h
电量显示	Battery Level Indicator	锂电池专用显示器 Dedicated battery display
标称工作时间	Working Time	约 3 小时 / Approx. 3 hours
整机尺寸	Overall Dimensions	940 × 940 × 500 mm
包装尺寸	Packing Dimensions	1020 × 1000 × 790 mm
整机重量	Total Weight	130 kg

Electric 800

纯电遥控碎草机 / 800 mm Electric Remote-Control Grass Mower



参数 (续) Specifications	数值 / Value
动力源 Power Source	磷酸铁锂 LiFePO4; 宁德时代车规级电芯 LFP; CATL automotive-grade cells
电压与安数 (原文) Voltage / Ampere	60 V / 100 A
充电时间 Charging Time	2 小时达到 70% 2 hours to 70% charge
电池尺寸与重量 Battery Size / Weight	390 × 260 × 365 mm / 48 kg

电池安数按原文 A 保留，容量 Ah 及履带规格单位待确认。
Battery A notation is retained; confirm capacity in Ah and track units.

尺寸按长 × 宽 × 高排列。坡度、距离与效率为资料标称值，实际表现取决于配置和工况。
Dimensions are L × W × H. Slope, range and output are source ratings; performance depends on configuration and conditions.

参数	Specification	数值 / Value
除草宽度	Mowing Width	800 mm
留草高度	Grass Height After Cutting	1–28 cm 液压升降 / Hydraulic lift
行走驱动功率	Drive Power	1000 W × 2 分体式变速箱 / Split transmission
履带	Crawler / Track	工程橡胶履带; 坦克轮 Rubber tracks; tank-style wheels 120 × 60 × 37 (单位未注明 / Unit not stated)
割台功率	Cutting Deck Power	4000 W 无刷 / Brushless
割台转速	Cutting Deck Speed	3000 rpm 变频 / Variable frequency
标称爬坡能力	Climbing Capacity	50°
遥控系统	Remote Control System	500 m; 高低速 High / low speed
行驶速度	Travel Speed	0–6 km/h
标称工作效率	Working Efficiency	≤4800 m²/h
电量显示	Battery Level Indicator	锂电池专用显示器 Dedicated battery display
标称工作时间	Working Time	约 3 小时 / Approx. 3 hours
整机尺寸	Overall Dimensions	1600 × 950 × 800 mm
包装尺寸	Packing Dimensions	1750 × 1050 × 990 mm
整机重量	Total Weight	320 kg

联系我们

CONTACT KENTOP

山东肯拓机械有限公司

Shandong Kentop Machinery Co., Ltd.

刘新 / Andy Lau

总经理 / General Manager

电话与 WhatsApp / Phone and WhatsApp

+86 131 5385 9554

邮箱 / Email

Andy@kentopmach.com

网址 / Website

www.kentopmach.com

地址 / Address

山东省菏泽市单县园艺街道湖西云数中心

Huxi Yunshu Center, Junzi Road, Yuanyi Sub-district,
Shan County, Heze City, Shandong Province, P.R. China

WHATSAPP



扫码联系 Andy

Scan to contact Andy

专业遥控制草机及
拖拉机属具制造商

Professional remote control lawn mowers and
tractor attachments manufacturer